

# feederflex®

Yemleme sistemleri için güvenilir ve dayanıklı çözümler






## Sağlamış feederflex® Helezon yayları

Sağlamış helezon yay üretimine sürecin ilk adımı olan tel çekmeyle başlar.

Kendi telimizi çekme kabiliyetimiz, telin kritik mekanik özelliklerini kontrol etme avantajına sahip olmamızı sağlar. Bu özelliğimiz, güvenilir feederflex® helezon yay üretimini gerçekleştirmek için mümkün olan en iyi helezon telini meydana getirmemizin temelini oluşturur.

Sağlamış feederflex® helezon yayları kullanım alanlarına göre iki ana gruba ayrılır;


- panflex® Helezon yay: Kümes içi yemleme sistemi uygulamaları
- siloflex® Helezon yay: Silodan kümese yem nakil uygulamaları

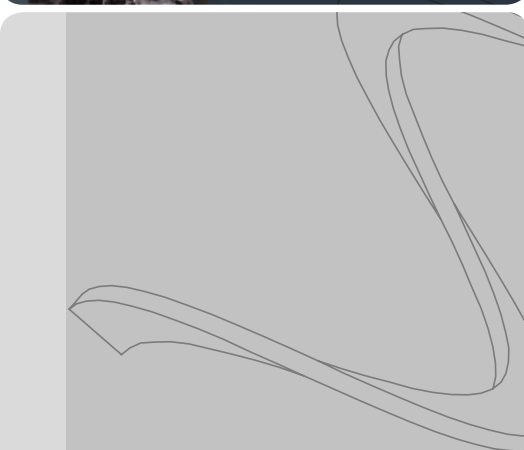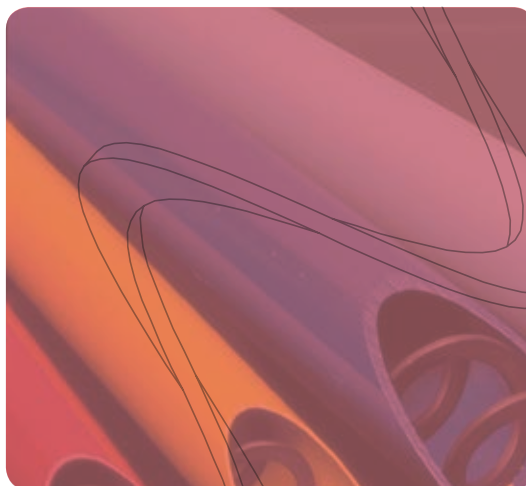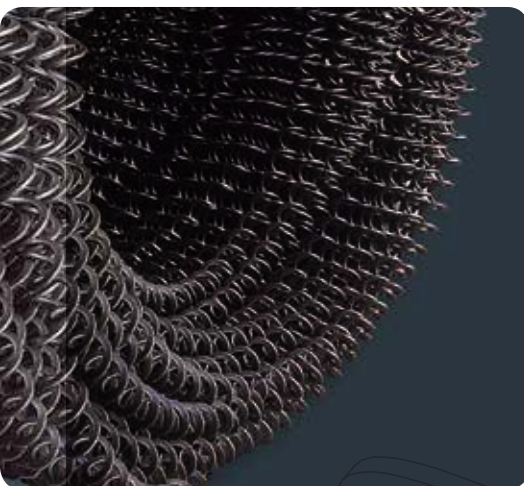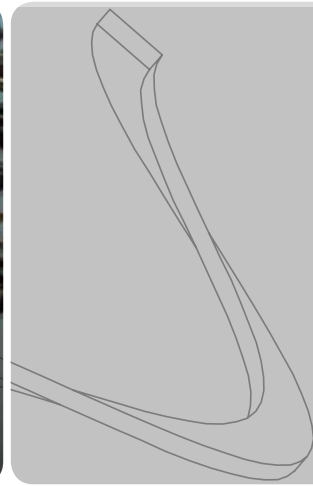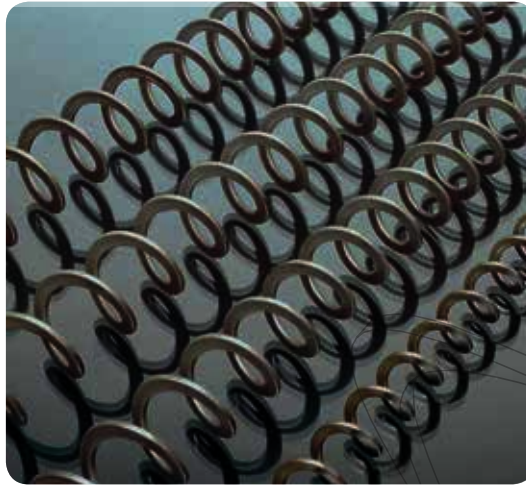



## Sağlamış panflex® Helezon yay özellikleri :

- Sertlik 38-42 HRc
- Yem dağıtım kapasitesi: 250-520kg/saat
- Dönüş çapı: 1,5m
- Motor gücü : 0,37 kW
- Müşteri isteğine uygun kangal uzunluğu


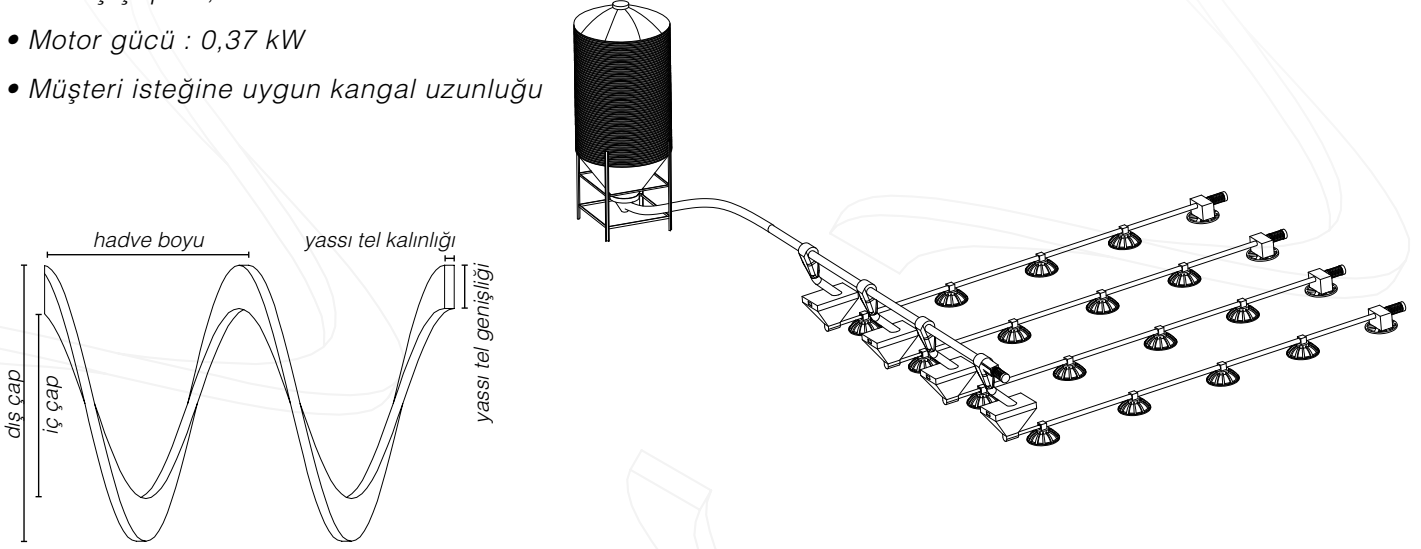


Ürün No.	Dış Çap	İç Çap	Hadve Boyu	Yassı Tel Geniřliđi	Yassı Tel Kalınlığı	Boru Dış Çapı (mm)
PF45.001	35,70 mm	19,50 mm	38,00 mm	8,10 mm	3,35 mm	Ø 45mm BORU
PF45.002	36,50 mm	20,30 mm	38,00 mm	8,10 mm	3,35 mm	
PF45.003	37,00 mm	20,80 mm	44,50 mm	8,10 mm	3,35 mm	
PF45.004	35,20 mm	19,20 mm	36,00 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF45.005	35,43 mm	19,43 mm	44,96 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF45.006	35,43 mm	19,43 mm	50,00 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF45.007	35,43 mm	19,43 mm	32,00 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF45.008	35,81 mm	19,81 mm	50,80 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF45.009	36,40 mm	20,40 mm	39,50 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF45.010	36,40 mm	20,40 mm	27,50 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF45.011	36,00 mm	20,00 mm	51,00 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF45.012	36,67 mm	20,67 mm	50,80 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF45.013	36,80 mm	20,80 mm	32,00 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF45.014	36,80 mm	20,80 mm	44,45 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF45.015	36,80 mm	20,80 mm	50,00 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF45.016	36,80 mm	20,80 mm	50,80 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF55.001	38,00 mm	21,80 mm	38,00 mm	8,10 mm	3,35 mm	Ø 55mm BORU
PF55.002	44,20 mm	28,00 mm	38,00 mm	8,10 mm	3,35 mm	
PF55.003	38,00 mm	22,00 mm	38,00 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF55.004	38,35 mm	22,35 mm	31,50 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF55.005	38,40 mm	22,40 mm	52,00 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF55.006	38,50 mm	22,50 mm	32,00 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF55.007	39,00 mm	23,00 mm	42,00 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF55.008	40,00 mm	24,00 mm	39,00 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF55.009	42,80 mm	26,80 mm	40,00 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF55.010	44,00 mm	28,00 mm	38,00 mm	8,00 mm	3,85 mm	
PF55.011	45,50 mm	24,50 mm	45,00 mm	10,50 mm	4,00 mm	




# siloflex®

Azami Yatay Uzunluk  
SF75 = 60m - SF90 = 40m - SF125 = 30m

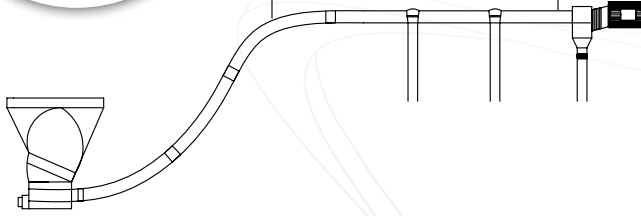

Yatay silo altı tavsiye edilir

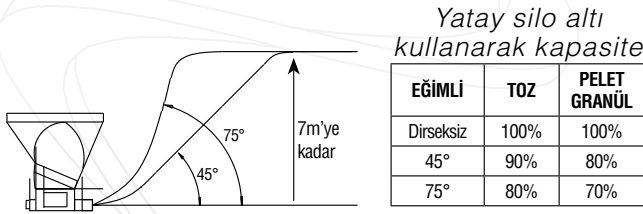

Yatay silo altı  
kullanarak kapasite

EĞİMLİ	TOZ	PELET GRANÜL
Dirseksiz	100%	100%
45°	90%	80%
75°	80%	70%

Sağlamış siloflex® Helezon yay özellikleri :

- Sertlik 41-44 HRc
- Yem dağıtım kapasitesi : 1300-4500kg/saat
- Dönüş çapı : 1,5m
- Yükselme açısı : 75°
- Motor gücü : 0,75 – 1,1 kW
- Müşteri isteğine uygun kangal uzunluğu
- Farklı yem tiplerine göre verimli taşıma (Toz, Pelet Granül, vs.)
- Toz yemde eşit dağıtım
- Pelet Granülde %2 veya daha az kırılma

## siloflex®

Ürün No.	Dış Çap	İç Çap	Hadve Boyu	Yassı Tel Geniřliđi	Yassı Tel Kalınlıđı	Boru Dış Çapı (mm)
SF75.001	57,50 mm	36,50 mm	60,00 mm	10,50 mm	3,80 mm	Ø 75mm BORU
SF75.002	60,00 mm	39,00 mm	52,00 mm	10,50 mm	3,80 mm	
SF75.003	65,50 mm	44,50 mm	52,00 mm	10,50 mm	3,80 mm	
SF75.004	49,00 mm	28,00 mm	40,00 mm	10,50 mm	4,00 mm	
SF75.005	54,00 mm	33,00 mm	36,00 mm	10,50 mm	4,00 mm	
SF75.006	57,00 mm	36,00 mm	40,00 mm	10,50 mm	4,00 mm	
SF75.007	63,00 mm	42,00 mm	52,00 mm	10,50 mm	4,00 mm	
SF75.008	58,40 mm	34,40 mm	46,00 mm	12,00 mm	4,00 mm	
SF75.009	60,50 mm	36,50 mm	40,00 mm	12,00 mm	4,00 mm	
SF75.010	60,50 mm	36,50 mm	60,00 mm	12,00 mm	4,00 mm	
SF75.011	60,58 mm	36,58 mm	41,40 mm	12,00 mm	4,00 mm	
SF75.012	61,20 mm	37,20 mm	41,30 mm	12,00 mm	4,00 mm	
SF75.013	63,30 mm	39,30 mm	40,00 mm	12,00 mm	4,00 mm	
SF90.001	68,00 mm	47,00 mm	52,00 mm	10,50 mm	3,80 mm	Ø 90mm BORU
SF90.002	75,00 mm	54,00 mm	52,00 mm	10,50 mm	3,80 mm	
SF90.003	68,45 mm	44,45 mm	54,10 mm	12,00 mm	4,00 mm	
SF90.004	68,50 mm	44,50 mm	50,00 mm	12,00 mm	4,00 mm	
SF90.005	69,00 mm	45,00 mm	52,00 mm	12,00 mm	4,00 mm	
SF90.006	69,00 mm	45,00 mm	50,00 mm	12,00 mm	4,00 mm	
SF90.007	70,00 mm	46,00 mm	56,00 mm	12,00 mm	4,00 mm	
SF90.008	70,50 mm	46,50 mm	50,00 mm	12,00 mm	4,00 mm	
SF90.009	70,50 mm	46,50 mm	65,00 mm	12,00 mm	4,00 mm	
SF90.010	71,00 mm	47,00 mm	58,00 mm	12,00 mm	4,00 mm	
SF90.011	72,30 mm	48,30 mm	50,00 mm	12,00 mm	4,00 mm	
SF90.012	74,50 mm	46,50 mm	50,00 mm	14,00 mm	4,00 mm	
SF125.001	90,00 mm	62,00 mm	52,00 mm	14,00 mm	4,00 mm	Ø 125mm BORU
SF125.002	92,00 mm	64,00 mm	62,00 mm	14,00 mm	4,00 mm	
SF125.003	100,00 mm	72,00 mm	52,00 mm	14,00 mm	4,00 mm	
SF125.004	100,00 mm	72,00 mm	66,00 mm	14,00 mm	4,00 mm	





# feederflex®

#### Satış Ofisi

Çelikiş Çelik Tel ve Tel Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.  
Girne Mah. Irmak Sk. Küçükyalı İş Merkezi  
A Blok No:4 Maltepe - İstanbul / TÜRKİYE  
Tel : +90(216) 361 68 48 Fax : +90(216) 361 47 28

#### Fabrika

Sağlamiş Çelik Tel ve Mamülleri San. Tic. A.Ş.  
1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Yol No:30  
Arifiye, 54580 Sakarya / TÜRKİYE  
Tel : +90(264) 276 93 93 Fax: +90(264) 276 93 94

[www.feederflex.com](http://www.feederflex.com) - [info@feederflex.com](mailto:info@feederflex.com)